›awxFH

Muy buena resistencia al roce

Muy buena calidad de impresión

Excelente polivalencia con los receptores y sensibilidad

AWX®FH es una cinta cera enriquecida con resina.
Es intrínsecamente la cinta de cera de la gama inkanto con mayores cualidades, lo que le permite satisfacer todas las aplicaciones de cera, incluidas las más exigentes.

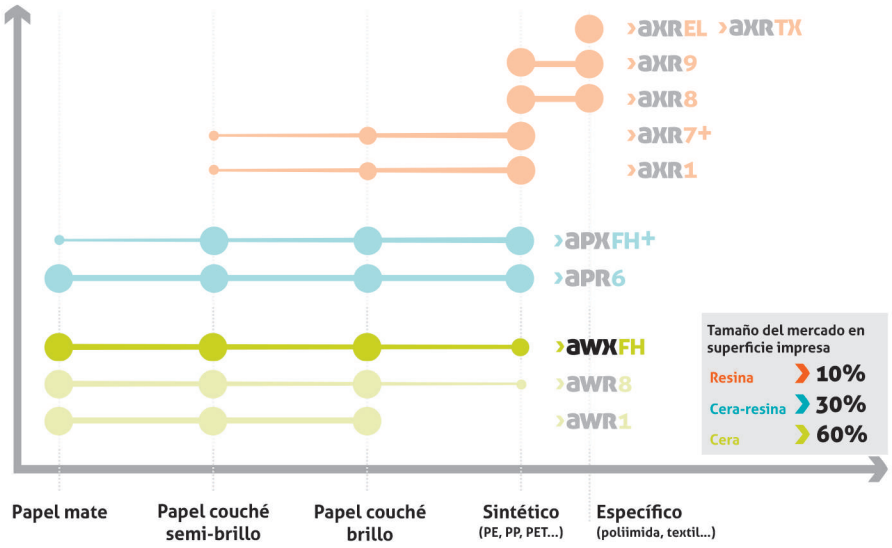

Compatibilidades

papeles		sintéticos	
Mate	●●●	PP	●●○
Coated	●●●	PE	●●○
Glossy coated	●●●	PET	●●○

Ajustes de la impresora

velocidad

energía

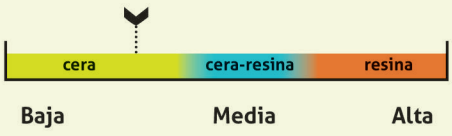

Resistencia de la impresión

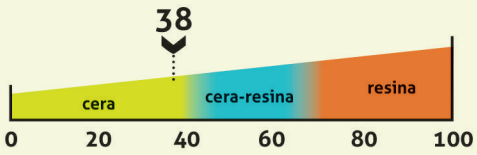

Cumple con las siguientes regulaciones

REACH / SVHC 1907/2006/EC	
Contacto alimentario 1935/2004/EC	
Metales pesados 2011/65/EU	
California Proposition 65	
Restricciones de halógenos	

Ordene sus cintas inkanto al siguiente
Número Telefónico: 3335407200
Contáctenos: info@altatec.com.mx
Web: www.altatec.com.mx

ALTATEC DE OCCIDENTE®

awxFH

Campos de aplicación

Prestaciones del producto

calidad de impresión

Códigos de barras a 90°	75 (0–100)	Caracteres pequeños	85 (0–100)	Logotipos	95 (0–100)
Códigos de barras a 0°	100 (0–100)	Códigos de barras 2D	100 (0–100)	Negrura *Optical Density by Reflection, measured using a densitometer.	2,0 ODR* (0–2,5)

resistencias técnicas

Calor	100°C 212°F (0–300°C 572°F)	Luz/Azul de lana	>7 (0–7)	Solventes	0 (0–100)
Agua/inmersión	100 (0–100)	Frotado	55 (0–100)		

Características fisicoquímicas del producto

estructura del producto

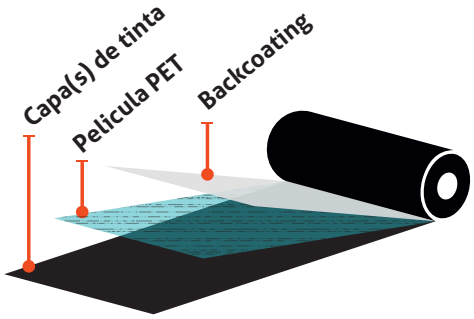

Película de PET	Espesor: 4,5 µm
Tinta	Cera
Punto de fusión	65°C/149°F
Backcoating	Basada en silicona
Coeficiente de fricción	Kd < 0.2
Espesor de la cinta	< 9 µm
Cinta tratada contra la acumulación de estática	

Almacenamiento

condiciones de almacenamiento

12 meses recomendado

Humedad 20-80 %, 5-35 °C (40-95 °F)

Gestión de desechos

Los rollos inkanto y su embalaje permiten una gestión optimizada de los desechos. Si precisa más información póngase en contacto con ARMOR.